



INDUSTRY



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
résistant au feu
de marque

PYROTEK

 **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



PYROTEK ACIER

Modèle S101-E120-FR

Série VD CLASSIC 50-F

Cloison vitrée
E120



Entreprise
membre de




GIF

groupe des fabricants installateurs de
matériaux coupe-feu et d'évacuation des fumées



PYROTEK ACIER Modèle S101-E120-FR

Cloison vitrée E120
Produit bénéficiant de PV d'essai de résistance au feu

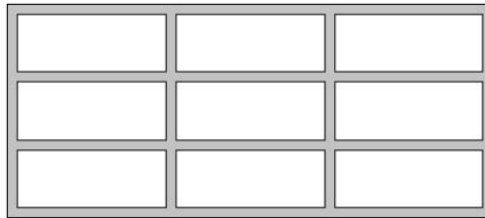

Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Constructions support	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé : masse volumique > 2200 kg/m³, épaisseur > 200 mm
Remplissages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages feuilletés Vitraflam P, épaisseur maximale 33 mm • Doubles vitrages Vitraflam P, épaisseur maximale 33 mm <p>Contrefaces possibles : float, trempée, feuilletée, acoustique, faible émissivité, ...</p> <p><i>Pour les vitrages feuilletés et les doubles vitrages :</i> <i>La contreface float ou trempée peut être dépolie, sérigraphiée ou colorée</i> <i>La contreface feuilletée avec film PVB peut être colorée</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions maximales des vitrages feuilletés (L x H) : <ul style="list-style-type: none"> - Vitraflam P EW60-13 et Vitraflam P EW60-13 VF : <ul style="list-style-type: none"> ○ 2845 x 3120 mm • Dimensions maximales des vitrages isolants (L x H) : <ul style="list-style-type: none"> - Vitraflam P EW60-13 : <ul style="list-style-type: none"> ○ 2845 x 3120 mm • Film adhésif classé Mo ou M1 et d'épaisseur maximale 250 µm collé sur le côté feu des vitrages
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur
Étanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages : fibres céramique • Périphérie ossature : bourrage laine de roche • Fixation : adaptée au support

Sens du feu (suite)	<ul style="list-style-type: none">• Ossature : côté parclofes• Simples vitrages Vitraflam P EW60/13-1 : côté parclofes• Simples vitrages Vitraflam P EW60/13-1 VF : côté contreface• Vitrages isolant : côté contreface
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• Cloison vitrée seule (L x H): illimité. x 3350 mm
Envisageable par avis de chantier	<ul style="list-style-type: none">• Autres constructions support• Pose en applique• Dépassement des dimensions minimales et maximales des menuiseries

Version 6 du 07.06.2018

Validation A. K.

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe, France
Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

