


# PYROTEK Aluminium Modell D514-EI90-DE

1-FLÜGELIGE BRANDSCHUTZTÜREN VERGLAST T90-1-(RS)-FSA (EI90-1)  
 PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM

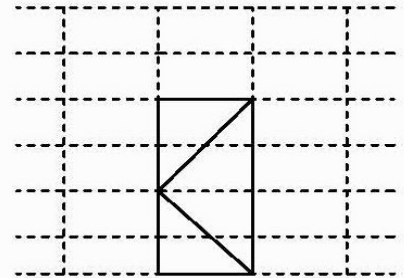

DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHE HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEÄNDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE F90 STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI90-DE
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELELEMENTE	INNENANWENDUNG UND AUSSENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (37 UND 40MM) : 1 198*2300 (B*H) ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS : 1 134*2100 (B*H) FESTVERGLASUNG GRÖSSE = FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI90-DE PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : 1 134*2100 (B*H)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
MAXIMALE DURCHGANGSMASS	MAX. 1312*2493 (B*H) MIN. 648*1870 (B*H)
ELEMENTGRÖSSEN	NUR TÜR : SIEHE LICHTES DURCHGANGSMASS OBERLICHT : HÖHE <= 1000 SEITENTEIL : BREITE <= 1000 RAHMENAUSSEN-MASS : HÖHE <= 4000 OHNE SEITENTEIL UND 3500 MIT SEITENTEIL
GRUNDAUSSTATTUNG	3 BIS 5 TÜRBÄNDER + 3 SICHERUNGSBOLZEN JE NACH GRÖSSE DES FLÜGELS EINFALLENSCHLOSS ALUMINIUM TÜRDRÜCKER TÜRSCHLIESSER NACH DIN EN 1154

MÖGLICHE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	<p>EINFALLENSCHLOSS MIT ZUSATZVERRIEGELUNG NACH OBEN  PANIKSCHLOSS (FUNKTION E ODER B)  EDELSTAHL-TÜRDRÜCKER  EDELSTAHL- ODER ALUTÜRDRÜCKER MIT PANIKFUNKTION (EN179)  ALUMINIUM- ODER EDELSTAHLKNOPF  STANGENGRIF, ALU ODER EDELSTAHL (EN 1125)  PUSHBAR-PANIKSTANGE, ALU ODER EDELSTAHL (EN1125)  AUSSENTÜRDRÜCKER, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM  STOSSGRIF</p> <p>RAMMSCHUTZSTANGE  NOTRUF-BLOCKSCHLOSS NBS 10  BRANDSCHUTZ-TÜRÖFFNER (8-28 ODER 12-48 V AC/DC)  FLUCHTTÜRÖFFNER  RIEGELSCHLOSS  SPERRELEMENT  RIEGELSCHALTKONTAKT  KABELÜBERGANG (VERDECKT)  MAGNETSCHALTER  ABSENKBARE BODENDICHTUNG  SPROSSEN : HORIZONTAL (MAXIMAL 1) ODER VERTIKAL (MAXIMAL 1)  DREHFLÜGELANTRIEBE (TÜRÖFFNER ERFORDERLICH)</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSION 1 VOM 10.02.12

VD-INDUSTRY GMBH  
FABRIK SONNTAG 4B  
D-79183 WALDKIRCH  
DEUTSCHLAND  
TEL : +49 (0)7681 474 556 63  
FAX : +49 (0)7681 474 556 64  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)

VD-PYROTEK Aluminium Modell D514-EI90-DE

