


# PYROTEK Aluminium Modell D524-EI30-DE

2-FLÜGELIGE BRANDSCHUTZTÜREN VERGLAST T30-2-(RS)-FSA (EI30-2)  
 PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM

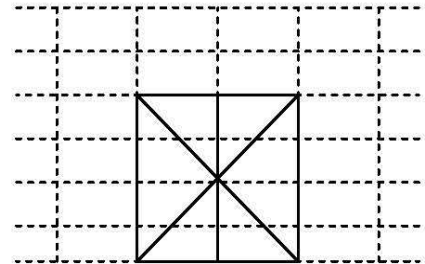

DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEANDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE F30 STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI30-DE
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELEELEMENTE	INNENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (15MM) : TÜR = 1280*2340 (B*H) SEITENTEIL = 952*2465 (B*H) OBERLICHT = 2884*952 (B*H) AUSSENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (18MM) ODER ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS : TÜR = 1280*2796 (B*H) SEITENTEIL = 952*2965 (B*H) OBERLICHT = 2884*952 FESTVERGLASUNG GRÖSSE = FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI30-DE VERSCHIEDENE GLASFORMEN MÖGLICH PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : TÜR = 1280*2796 (B*H) SEITENTEIL = 952*2965 (B*H) OBERLICHT = 2884*952
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELEELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
MAXIMALE DURCHGANGSMASS	MAX. 2820*2988 (B*H) MIN. 940*1648 (B*H) GANGFLÜGEL-MASS : VON 500 BIS 1440 STANDFLÜGEL-MASS : 350 BIS 1440 DAS STANDFLÜGEL-MASS BETRÄGT BEI PANIKFUNKTION MIND. 500MM
ELEMENTGRÖSSEN	NUR TÜR : SIEHE LICHTES DURCHGANGSMASS OBERLICHT : HÖHE <= 1000 SEITENTEIL : BREITE <= 1000 RAHMENAUSSEN-MASS : BREITE <= 4500 UND HÖHE <= 4000 OHNE SEITENTEIL UND 3500 MIT SEITENTEIL

GRUNDAUSSTATTUNG	2 BIS 5 TÜRBÄNDER + 2 BIS 4 SICHERUNGSBOLZEN JE NACH GRÖSSE DES FLÜGELS EINFALLENSCHLOSS ALUMINIUM TÜRDRÜCKER FALZTREIBRIEGEL ZUR VERRIEGELUNG DES STANDFLÜGELS 2 TS 93 + SCHLISSFOLGEREGLER GSR
MÖGLICHE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	EINFALLENSCHLOSS MIT ZUSATZVERRIEGELUNG NACH OBEN (AB HÖHE VON 2509 OBLIGATORISCH) MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLÖSSER PANIKSCHLOSS (FUNKTION E ODER B) EDELSTAHL-TÜRDRÜCKER EDELSTAHL- ODER ALUTÜRDRÜCKER MIT PANIKFUNKTION (EN 179) ALUMINIUM- ODER EDELSTAHLKNOPF STANGENGRIF, ALU ODER EDELSTAHL (EN 1125) PUSHBAR-PANIKSTANGE, ALU ODER EDELSTAHL (EN 1125) AUSSENTÜRDRÜCKER, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM STOSSGRIF RAMMSCHUTZSTANGE NOTRUF-BLOCKSCHLOSS NBS 10 BRANDSCHUTZ-TÜRÖFFNER (8-28 ODER 12-48 V AC/DC) FLUCHTTÜRÖFFNER ELEKTRO-HAFTMAGNET SICHERHEITSSCHLÖSSER 409X-MICROSCHALTER, 509X-MOTORAUSFÜHRUNG MIT EXTERNER STEUERUNG ODER 709X-DRÜCKERSTEUERUNG RIEGELSCHALTKONTAKT KABELÜBERGANG (VERDECKT) MAGNETSCHALTER ABSENKBARE BODENDICHTUNG SPROSSEN : HORIZONTAL (MAXIMAL 5) ODER VERTIKAL (MAXIMAL 2) TÜRSCHLIESSER GEZE TS 3000V, TS 4000, TS 5000 TÜRSCHLIESSER DORMA TS 93 INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER, GRÖSSE 2-4 DREHFLÜGELANTRIEBE : ED 200/98 ODER CD400, GEZE SLIMDRIVE SD SERVO ODER TSA 160 NT-F, BESAM POWER SWING, RECORD DFA 127 (TÜRÖFFNER ERFORDERLICH) EINBRUCHHEMMEND WIDERSTANDKLASSE WK2, WK3 NACH DIN V ENV 1627

VERSION 3 VOM 29.11.11

VD-INDUSTRY GMBH  
FABRIK SONNTAG 4B  
D-79183 WALDKIRCH  
DEUTSCHLAND  
TEL : +49 (0)7681 474 556 63  
FAX : +49 (0)7681 474 556 64  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

VD-PYROTEK Aluminium Modell D524-EI30-DE

