


# PYROTEK ALU Modèle S504-EI60-BE

CLOISON VITRÉE EI60 (Rf 60)

PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

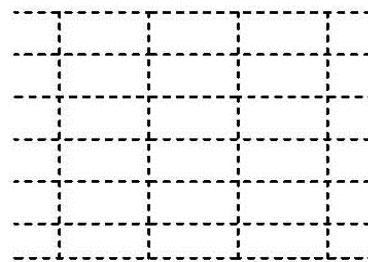

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ALUMINIUM THERMIQUEMENT ISOLÉS THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME QUALICOAT
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON, MAÇONNERIE OU BÉTON CELLULAIRE D'UNE ÉPAISSEUR MINIMALE DE 90MM
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE DOUBLE VITRAGE (FLOAT, TREMPÉ, FEUILLETÉ, FAIBLE ÉMISSIVITÉ, CONTRÔLE SOLAIRE, ACOUSTIQUE, OPALE,...) : 1400*1320 OU 2850*900 OU 1400*2455 (L*H)  1400*1320 OU 2850*900 SI IMPOSTE DE PORTE ET 1400*2455 SI PARTIE LATÉRALE DE PORTE  PANNEAU 2 FACES TÔLÉS : 1236*2291 (L*H) LORSQUE DES BLOC-PORTE SONT INTÉGRÉS DANS UNE CLOISON > À 3 MÈTRES, UN PROFILÉ RENFORCÉ EST OBLIGATOIRE SUR TOUTE LA HAUTEUR DE LA CLOISON.
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR (VOIR PLAN)
ETANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : JOINT EPDM PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE + SILICONE FIXATIONS ADAPTÉES AUX CONSTRUCTIONS SUPPORTS
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR ILLIMITÉE ET HAUTEUR : 3960  <u>HAUTEUR MAXIMALE DE IMPOSTE DE PORTE = 1420</u> <u>LARGEUR MAXIMALE DE LA PARTIE LATÉRALE DE PORTE = 1500</u>

VERSION 1 DU 07.04.12

**VD-INDUSTRY**  
PARC D'ACTIVITÉS  
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE  
FRANCE  
TEL : +33 (0)3 29 63 36 82  
FAX : +33 (0)3 29 63 31 80  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

**VD-INDUSTRY**  
KIEVITPLEIN 200/12  
B-2018 ANTWERPEN  
BELGIEN  
TEL : + 32 (0)3 304 95 59  
FAX : + 32 (0)3 304 96 59  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

**VD-INDUSTRY GmbH**  
FABRIK SONNTAG 4B  
D-79183 WALDKIRCH  
DEUTSCHLAND  
TEL : +49 (0)7681 474 556 63  
FAX : +49 (0)7681 474 556 64  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

