


PYROTEK ALU Modèle D524-EI30-CH

BLOC-PORTE VITRÉ À 2 VANTAUX EI30 (T30)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

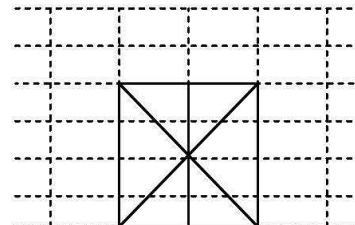

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ALUMINIUM THERMIQUEMENT ISOLÉS À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE RAL STANDARD
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ BÉTON CELLULAIRE MAÇONNERIE PAROI LÉGÈRE POTEAU MÉTALLIQUE ISOLÉ CLOISON VITRÉE VD-PYROTEK ALU MODÈLE S504-EI30-CH
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE : 1 280*2340 (L*H) VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE OU DOUBLE VITRAGE CLAIR (FLOAT, TREMPÉ, FEUILLETÉ, FAIBLE ÉMISSIVITÉ, CONTRÔLE SOLAIRE, ACOUSTIQUE, OPALE...) : 1 280*2796 (L*H) PANNEAU 2 FACES TÔLÉS DE DIMENSIONS MAXIMALES : 1 280*2796 (L*H)
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR (VOIR PLAN)
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : JOINT EPDM PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE FIXATION SUIVANT SUPPORT
PASSAGE LIBRE	2740*2988 MAXIMUM
DIMENSIONS MAXIMALES	BLOC-PORTE SEULE : VOIR CÔTES DE PASSAGE LIBRE BLOC-PORTE + PARTIES FIXES : FICHE PYROTEK ALU MODÈLE S504-EI30-CH
EQUIPEMENT DE BASE	2 À 5 PAUMELLES + 2 À 4 PIONS ANTI-DÉGONDAGES PAR VANTAIL SERRURE 1 POINT DOUBLE BÉQUILLE ALU NATURE CRÉMONE ENCASTRÉE SUR LE SEMI-FIXE 2 FERME PORTE + SÉLECTEUR DE FERMETURE SUIVANT LA NORME EN 1154

<p>EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE</p>	<p>SERRURE 1 POINT AVEC POINT HAUT (OBLIGATOIRE À PARTIR D'UNE LARGEUR DE 2452 ET/OU UNE HAUTEUR DE 2488) SERRURE 3 POINTS SERRURE À FONCTION ANTI-PANIQUE BARRE ANTI-PANIQUE ALU NATURE OU INOX OU JPM 8900 PUSH-BAR ALU NATURE OU INOX BÉQUILLE ALU NATURE OU INOX EXTÉRIEURE DOUBLE BÉQUILLE INOX BOUTON FIXE INOX BÂTON DE MARÉCHAL ALU NATURE, ACIER OU INOX DE PART ET D'AUTRE DE LA PORTE GÂCHE ÉLECTRIQUE À ÉMISSION DE COURANT SERRURE DE SÉCURITÉ (409X, 509X OU 709X) SEUIL AVEC JOINT EPDM OU SEUIL AUTOMATIQUE TRAVERSES INTERMÉDIAIRES (MAXIMUM 5 EN HORIZONTAL ET 2 EN VERTICAL) FERME PORTE ÉLECTROMÉCANIQUE OUVRE PORTE AUTOMATIQUE FERME-PORTE ENCASTRÉ PORTE ANTI-EFFRACTION CLASSE 3 SELON EN 1627</p>
---	--

VERSION 1 DU 13.02.12

<p>VD-INDUSTRY PARC D'ACTIVITÉS F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE FRANCE TEL : +333 29 63 36 82 FAX : +333 29 63 31 80 WWW.VD-PYROTEK.COM</p>	<p>VD-INDUSTRY VERBINDUNGSBÜRO SCHWEIZ AUSSTELLUNGSSTRASSE 41 POSTFACH P.O Box 3322 CH-8021 ZÜRICH SCHWEIZ TEL : +41 44 271 30 73 FAX : +41 44 271 30 74 WWW.VD-PYROTEK.CH</p>	<p>VD-INDUSTRY-GMBH FABRIK SONNTAG 4B D-79183 WALDKIRCH DEUTSCHLAND TEL : +49 7681 474 556 63 FAX : +49 7681 474 556 64 WWW.VD-PYROTEK.DE</p>
--	--	---

PYROTEK Aluminium Modèle / Aluminium Modell / Aluminio Modello : D524-EI30-CH

