



Deuren, venster  
ramen, wanden,  
gevels kogelwerend  
en inbraakwerend  
van het merk

**SECURITEK**

➤ **Fabrikant**  
manufacturer

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



## SECURITEK Staal

Met thermische onderbreking


Model W112-CR 2-NL

Enkel Vensterraam

Inbraakwerend CR 2

# SECURITEK Staal T.O Model W112-CR 2-NL

ENKEL VENSTER RAAM MET THERMISCHE ONDERBREKING  
INBRAAKWEREND CR 2 VOLGENS NORM EN 1627





DE TECHNISCHE INFORMATIE HIERONDER IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING.  
ALLEEN ZAL DE CONTRACTUELE AANWIJZINGEN OP DE PRODUCTIE PLANNEN NA DE TECHNISCHE  
ONTWIKKELING, GEVALIDEERD DOOR ONZE STUDIEDIENST

KADER	STALEN PROFIELEN MET DUBBELE AANSLAG. EPOXY POEDERGOATING VOLGENS RAL-NORM NF P 24-351
BOUWMATERIALEN	GEWAPEND BETON MINIMALE NOMINALE DIKTE > 100MM VOLGENS DIN 1045
GLASLIJST	ENKELE GLASLATTEN AAN DE BINNENZIJDE
BEGLAZING EN PANELEN	CR P4A VOLGENS DIN EN 356 OF CR A3 VOLGENS DIN EN 52290  DUBBELE GELAAGDE BEGLAZING INBRAAKWEREND 44.4/LUCHT /44.2 DUBBELE GELAAGDE BEGLAZING INBRAAKWEREND 44.4/ARGON /44.2
DICHTHEID EN BEVESTIGING	VERZEGELING TUSSEN HET FRAME EN DE MUUR BEVESTIGINGEN NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
RICHTING VAN DE AANVAL	TEGENZIJDE VAN DE GLASLATTEN
MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE KADER	BREEDTE : 310 - 1400 HOOGTE : 520 - 2400
BASIS UITRUSTING	ALUMINIUM KRUK EV1 MET SLEUTEL FUNCTIE D/K OF D

VERSIE 1 VAN 10/07/13

VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE  
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82  
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80  
WWW.VD-INDUSTRY.EU

Staal 1.4301 met thermische onderbreking - Afwerking korrel 220

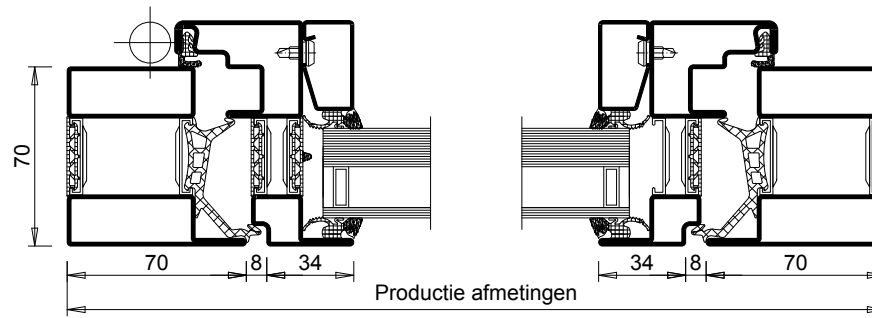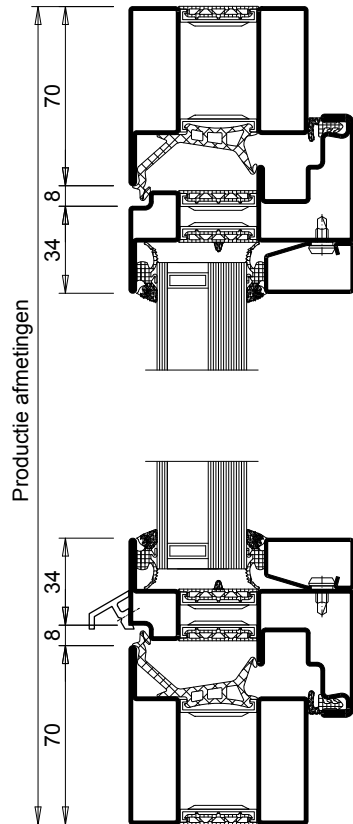

Buitenaanzicht - openen naar buiten

