



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
pare-balle et  
anti-effraction  
de marque

**SECURITEK**

➤ **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)




## SECURITEK ACIER

A RUPTURE DE PONT THERMIQUE  
Modèle D122-CR 2-FR

Bloc porte vitré 2 vantaux  
anti-effraction CR 2

# SECURITEK ACIER R.P.T Modèle D122-CR 2-FR

BLOC PORTE VITRÉ À RUPTURE DE PONT THERMIQUE 2 VANTAUX  
RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 2 SUIVANT LA NORME EN 1627

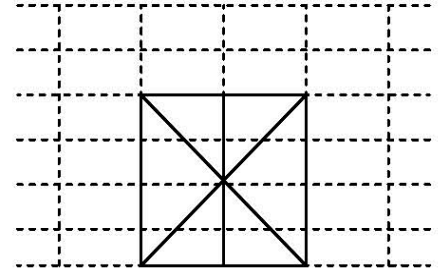

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	CR P4A SELON DIN EN 356 OU CR A3 SELON DIN EN 52290  SURFACE MAXIMUM 2M <sup>2</sup> DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.4/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.4/GAZ/44.2  DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 66.8/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 66.8/GAZ/44.2
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	CÔTÉ DES PAUMELLES ET DU CÔTÉ OPPOSÉ. LES PARCLOSSES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE APPLIQUÉES SUR LA FACE PROTÉGÉE DE L'ÉLÉMENT
PASSAGE LIBRE	PASSAGE LIBRE MAX : 1016 - 2616 x 1870 - 3000
DIMENSION EXTÉRIEUR DE CADRE MAXIMALE	LARGEUR : 1200-2800 HAUTEUR : 1870-3000
EQUIPEMENT DE BASE	3 PAUMELLES À SOUDER ACIER RÉGLABLE EN HAUTEUR 1 PION ANTI-DÉGONDAGE SERRURE 5 POINTS DOUBLE BÉQUILLE INOX RONDE 2 ROSACES À VISSER INOX CRÉMONE ENCASTRÉE SUR LE VANTAIL SEMI-FIXE

EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	PAUMELLES SUPPLÉMENTAIRES BARRES ET PUSH-BARS ANTI-PANIQUE (AVEC SERRURE ANTI-PANIQUE) GÂCHE ÉLECTRIQUES À RUPTURE BEQUILLES SERRURE SUR LE VANTAIL PRINCIPAL FERME PORTE EN APPLIQUE OU ENCASTRÉ VENTOUSE DE VERROUILLAGE SEUILS DE PORTE

VERSION 1 DU 10.07.13

