



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
pare-balle et  
anti-effraction  
de marque

**SECURITEK**

 **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



## SECURITEK ACIER


**A RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

Modèle S102-CR 3-FR

Cloison anti-effraction CR 3

# SECURITEK ACIER R.P.T Modèle S102-CR 3-FR

CLOISON ACIER À RUPTURE DE PONT THERMIQUE  
RÉSISTANT L'EFFRACTION CR 3 SUIVANT LA NORME EN 1627





LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	CR P5A SELON EN 356 SURFACE MAXIMUM 4.5M <sup>2</sup> DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 66.8/AIR/44.2.  DIMENSIONS MAXIMALES DU VITRAGE : - 1500 X 3000 (LXHT) ET 3000 X 1500 (LXHT)
ETANCHÉITÉ ET FIXATION	ETANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	CÔTÉ OPPOSÉ AUX PARCLOSES
DIMENSION EXTÉRIEUR DE CADRE MAXIMALE	LARGEUR : ILLIMITÉE HAUTEUR : ILLIMITÉE

VERSION 1 DU 10/07/13

VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE  
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82  
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80  
WWW.VD-INDUSTRY.EU

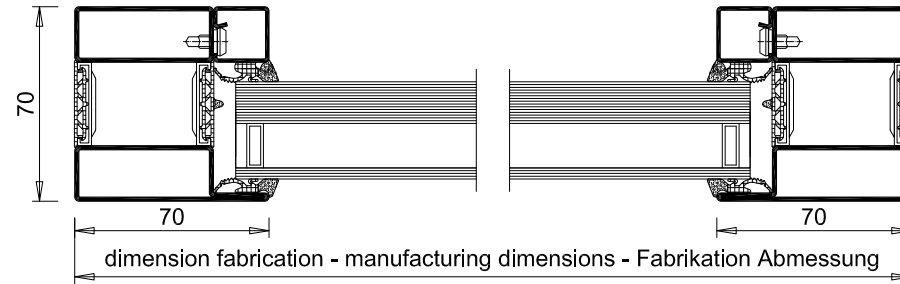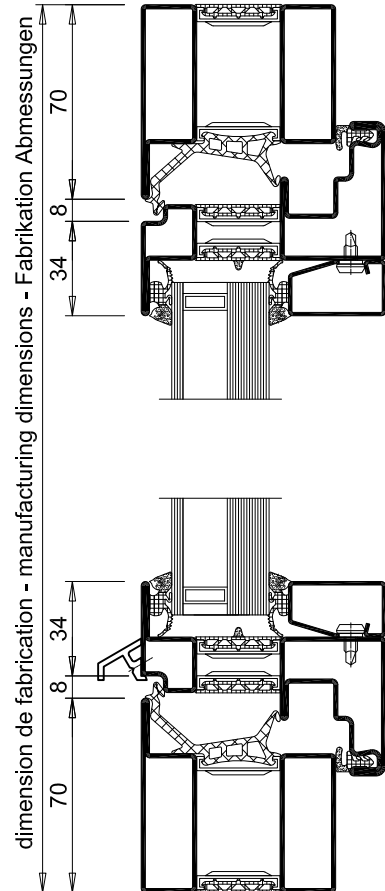

Vue extérieure  
Exterior view  
Aussenansicht

