


# PYROTEK Aluminium Modell D524-EI90-DE

2-FLÜGELIGE BRANDSCHUTZTÜREN VERGLAST T90-2-(RS)-FSA (EI90-2)  
 PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM

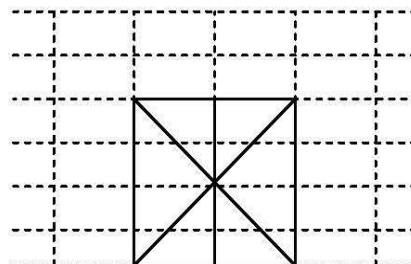

DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEANDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE F90 STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI90-DE
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELEELEMENTE	INNENANWENDUNG UND AUSSENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (37 UND 40MM) : 1 198*2300 (B*H) ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS : 1 134*2100 (B*H) FESTVERGLASUNG GRÖSSE = FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI90-DE PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : 1 134*2100 (B*H)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELEELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
MAXIMALE DURCHGANGSMASS	MAX. 2648*2493 (B*H) MIN. 1190*1870 (B*H) GANGFLÜGEL-MASS : VON 800 BIS 1360 STANDFLÜGEL-MASS : 561 BIS 1360 SIEHE „KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN DER FLÜGELMASSE IN ABHÄNGIGKEIT VOM ACHSMASS X“ SEITE F-16
ELEMENTGRÖSSEN	NUR TÜR : SIEHE LICHTES DURCHGANGSMASS OBERLICHT : HÖHE <= 1000 SEITENTEIL : BREITE <= 1000 RAHMENAUSSEN-MASS : BREITE <= 4500 UND HÖHE <= 4000 OHNE SEITENTEIL UND 3500 MIT SEITENTEIL
GRUNDAUSSTATTUNG	3 BIS 5 TÜRBÄNDER + 3 SICHERUNGSBOLZEN JE NACH GRÖSSE DES FLÜGELS EINFALLENSCHLOSS ALUMINIUM TÜDRÜCKER FALZTREIBRIEGEL ZUR VERRIEGELUNG DES STANDFLÜGELS 2 TÜRSCHLIESSER + SCHLIESSFOLGEREGLER NACH DIN EN 1154

MÖGLICHE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	EINFALLENSCHLOSS MIT ZUSATZVERRIEGELUNG NACH OBEN PANIKSCHLOSS (FUNKTION E ODER B) EDELSTAHL-TÜRDRÜCKER EDELSTAHL- ODER ALUTÜRDRÜCKER MIT PANIKFUNKTION (EN179) ALUMINIUM- ODER EDELSTAHLKNOPF STANGENGRIF, ALU ODER EDELSTAHL (EN 1125) PUSHBAR-PANIKSTANGE, ALU ODER EDELSTAHL (EN1125) AUSSENTÜRDRÜCKER, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM STOSSGRIF RAMMSCHUTZSTANGE NOTRUF-BLOCKSCHLOSS NBS 10 BRANDSCHUTZ-TÜRÖFFNER (8-28 ODER 12-48 V AC/DC) FLUCHTTÜRÖFFNER RIEGELSCHLOSS SPERRELEMENT RIEGELSCHALTKONTAKT KABELÜBERGANG (VERDECKT) MAGNETSCHALTER ABSENKBARE BODENDICHTUNG SPROSSEN : HORIZONTAL (MAXIMAL 1) ODER VERTIKAL (MAXIMAL 1) DREHFLÜGELANTRIEBE (TÜRÖFFNER ERFORDERLICH)
---------------------------------	--

VERSION 1 VOM 10.02.12

VD-INDUSTRY GMBH  
FABRIK SONNTAG 4B  
D-79183 WALDKIRCH  
DEUTSCHLAND  
TEL : +49 (0)7681 474 556 63  
FAX : +49 (0)7681 474 556 64  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

VD-PYROTEK Aluminium Modell D524-EI90-DE

