



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
pare-balle et
anti-effraction
de marque

SECURITEK

➤ **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



SECURITEK ACIER

A RUPTURE DE PONT THERMIQUE


Modèle D122-CR 3-FR

Bloc porte vitré 2 vantaux

anti-effraction CR 3

SECURITEK ACIER R.P.T Modèle D122-CR 3-FR

BLOC PORTE VITRÉ À RUPTURE DE PONT THERMIQUE 2 VANTAUX
RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 3 SUIVANT LA NORME EN 1627

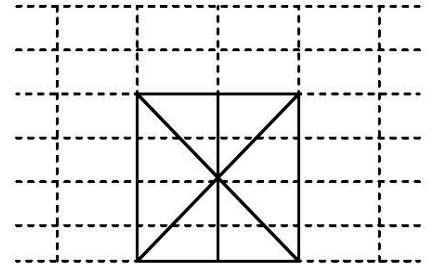

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

SSATURE	PROFILÉS ACIER À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	CR P5A SELON EN 356 SURFACE MAXIMUM 2M ² DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 66.8/AIR/44.2.
ETANCHÉITÉ ET FIXATION	ETANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	CÔTÉ DES PAUMELLES ET DU CÔTÉ OPPOSÉ. LES PARCLOSSES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE APPLIQUÉES SUR LA FACE PROTÉGÉE DE L'ÉLÉMENT
PASSAGE LIBRE	PASSAGE LIBRE MAX : 1016 - 2016 x 1870 - 3000
DIMENSION MAXIMALE	LARGEUR : 1200-2800 HAUTEUR : 1870-3000
EQUIPEMENT DE BASE	3 PAUMELLES À SOUDER ACIER RÉGLABLE EN HAUTEUR 1 PION ANTI-DÉGONDAGE SERRURE 5 POINTS DOUBLE BÉQUILLE INOX RONDE 2 ROSACES À VISSER INOX GRÉMONE ENCASTRÉE SUR LE VANTAIL SEMI-FIXE
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	PAUMELLES SUPPLÉMENTAIRES BARRES ET PUSH-BARS ANTI-PANIQUE (AVEC SERRURE ANTI- PANIQUE) GÂCHE ÉLECTRIQUES À RUPTURE BEQUILLES SERRURE SUR LE VANTAIL PRINCIPAL FERME PORTE EN APPLIQUE OU ENCASTRÉ

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

