

PYROTEK Acier Modèle C101-EI60-CH

FAÇADE MUR-RIDEAU EI60 (F60)

PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER À RUPTURE DE PONT THERMIQUE THERMOLAQUAGE RAL STANDARD
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON BRIQUE PAROI LÉGÈRE
VITRAGES, PANNEAUX ET PORTES	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE : 1400*2300 (L*HT) . VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE : 1400*2200 (L*HT) DOUBLE VITRAGE CLAIR (FLOAT, TREMPÉ, FEUILLETÉ, FAIBLE ÉMISSIVITÉ, CONTRÔLE SOLAIRE, ACOUSTIQUE, OPALE, ...) : 1400*2000 (L*HT). VITRAGE DE FORME POSSIBLE POSSIBILITÉ D'AVOIR UN VITRAGE SABLÉ. LES PORTES PYROTEK ACIER MODÈLE D111-EI30-CH ET D121-EI30-CH PEUVENT ÊTRE INTÉGRÉES DANS LA FAÇADE MUR-RIDEAU
PROFILÉ RECouvreMENT	ACIER INOX ALUMINIUM
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : JOINT NÉOPRÈNE PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE MINÉRALE + SILICONE. FIXATION SUIVANT SUPPORT
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR INFINIE (PAR MANCHONNAGE) HAUTEUR MAXIMALE : < 3000 SI PROFIL 45*90 OU 60*90 < 4000 SI PROFIL 45*110 OU 60*110


VERSION 3 DU 26.10.11

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE
FRANCE
TEL : +333 29 63 36 82
FAX : +333 29 63 31 80
WWW.VD-PYROTEK.COM







VD-INDUSTRY
VERBUNDUNGSBÜRO SCHWEIZ
AUSSTELLUNGSSTRASSE 41
POSTFACH P.O BOX 3322
CH-8021 ZÜRICH
SCHWEIZ
TEL : +41 44 271 30 73
FAX : +41 44 271 30 74
WWW.VD-PYROTEK.CH

VD-INDUSTRY GMBH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 7681 474 556 63
FAX : +49 7681 474 556 64
WWW.VD-PYROTEK.DE

PYROTEK Acier Modèle / Stahl Modell / Acciaio Modello : C101-EI60-CH

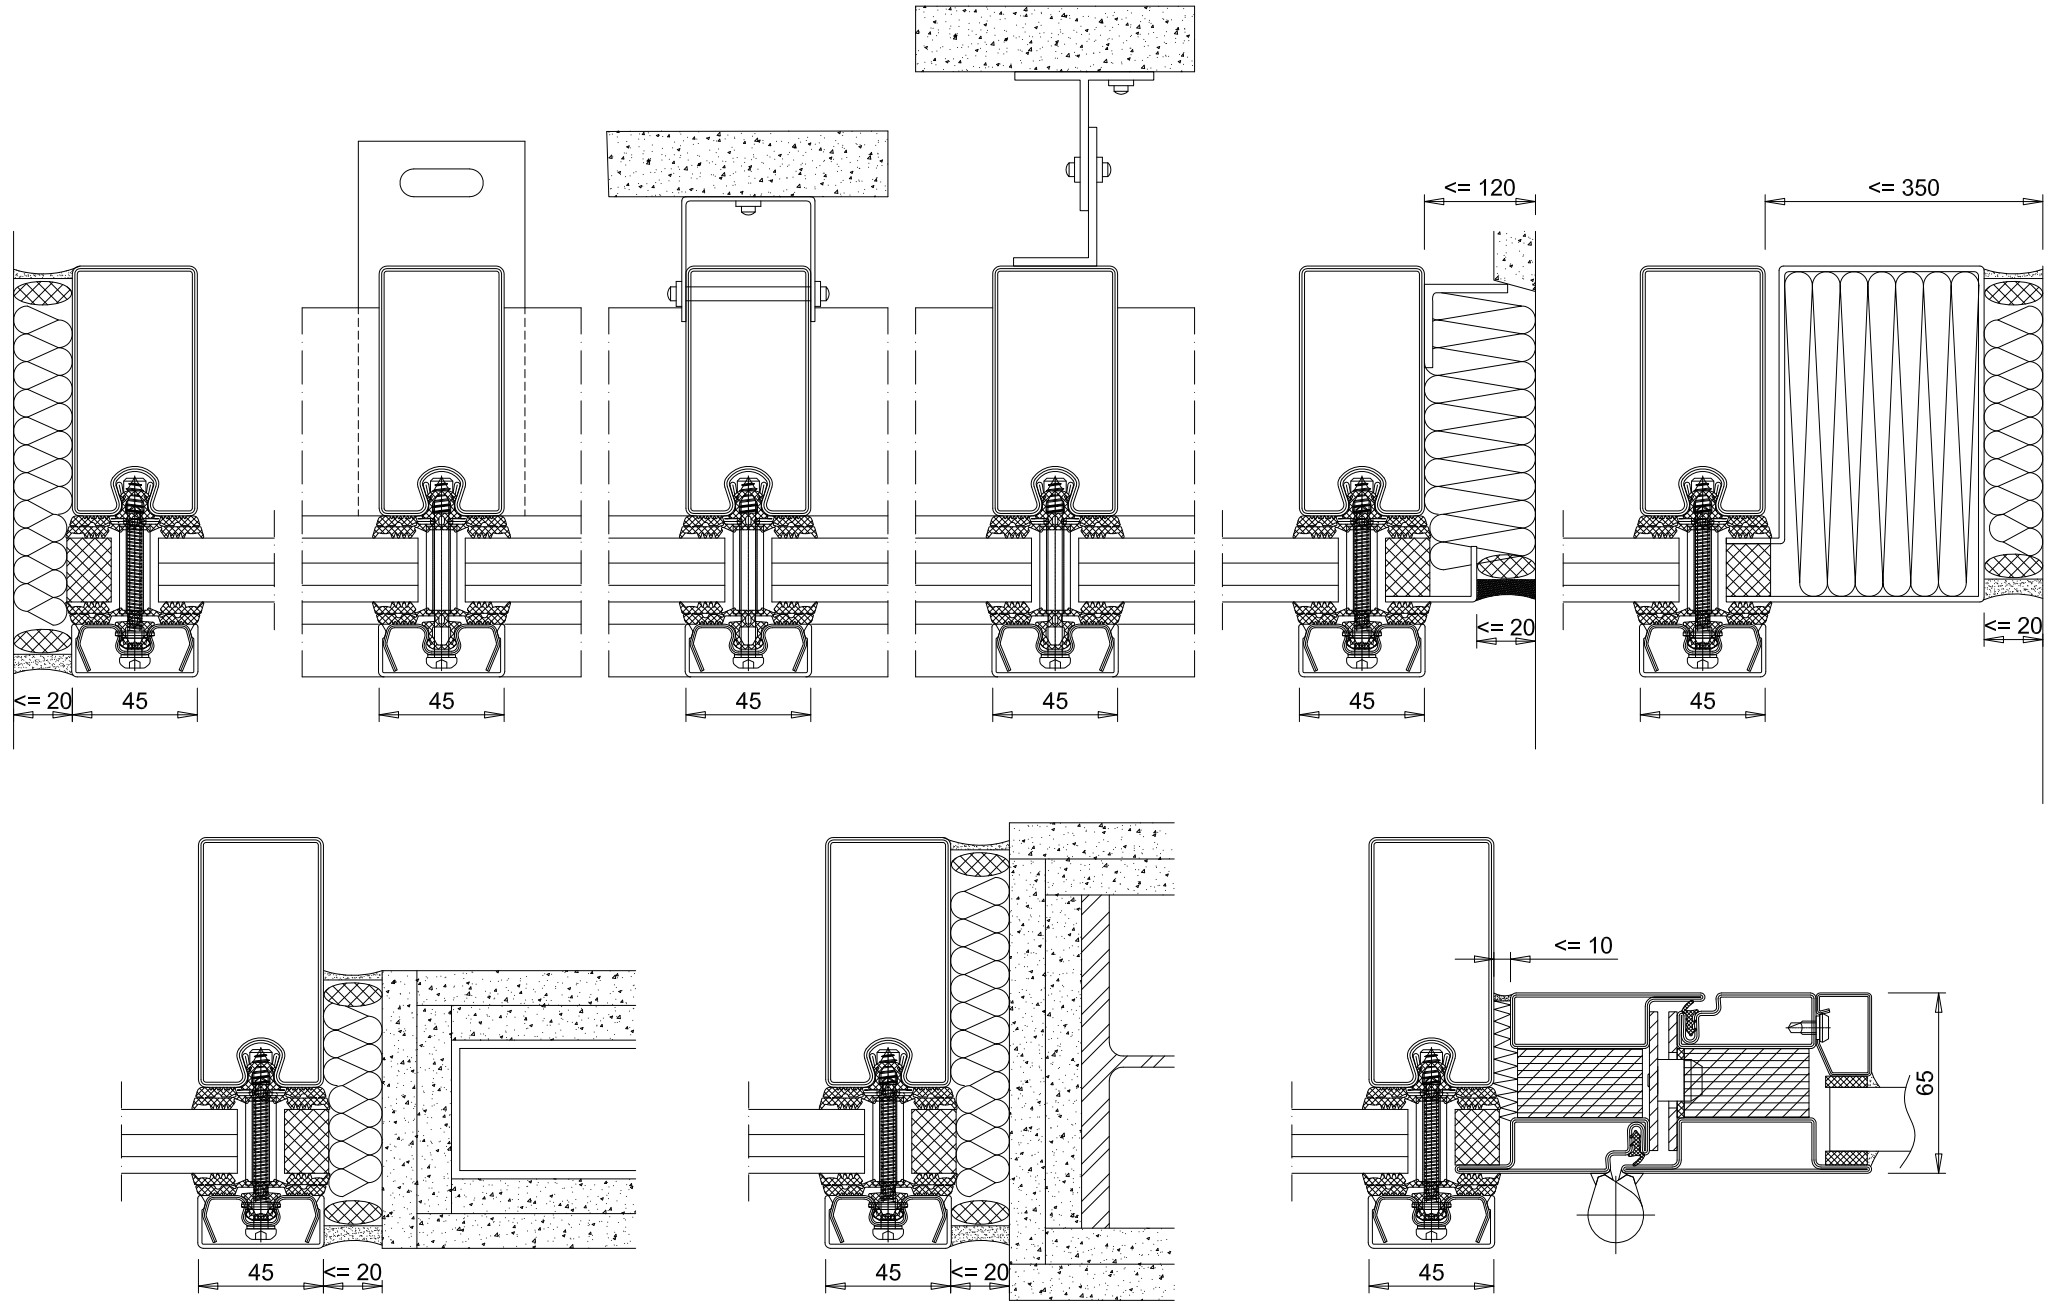

PYROTEK Acier Modèle / Stahl Modell / Acciaio Modello : C101-EI60-CH

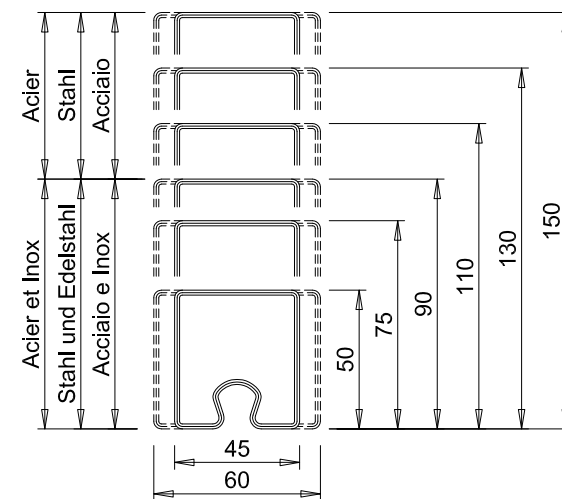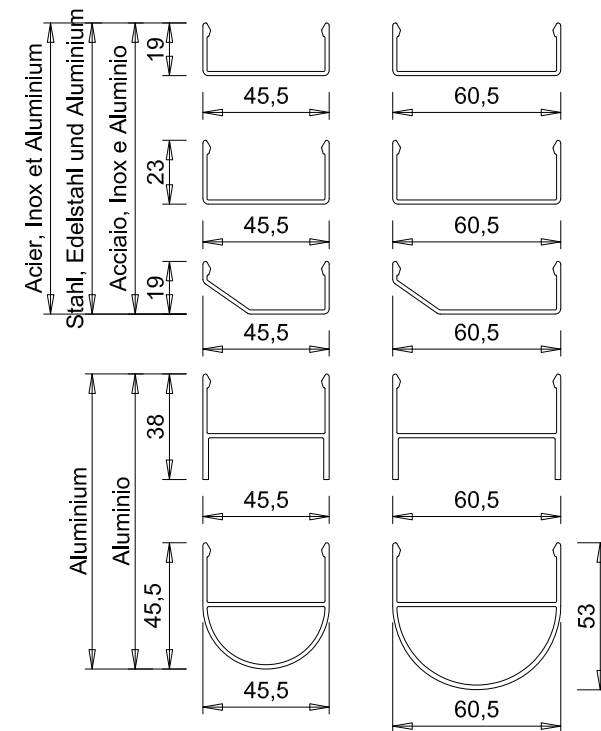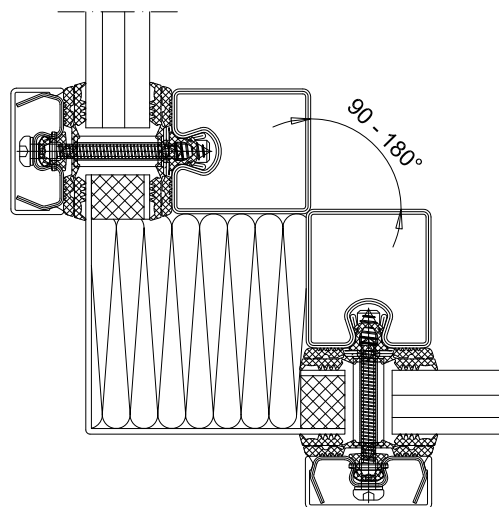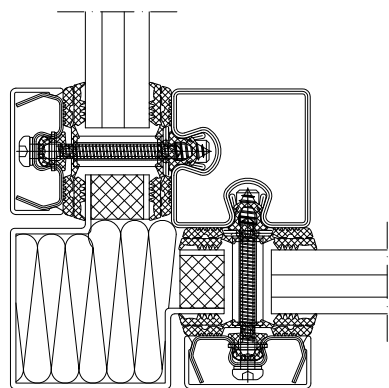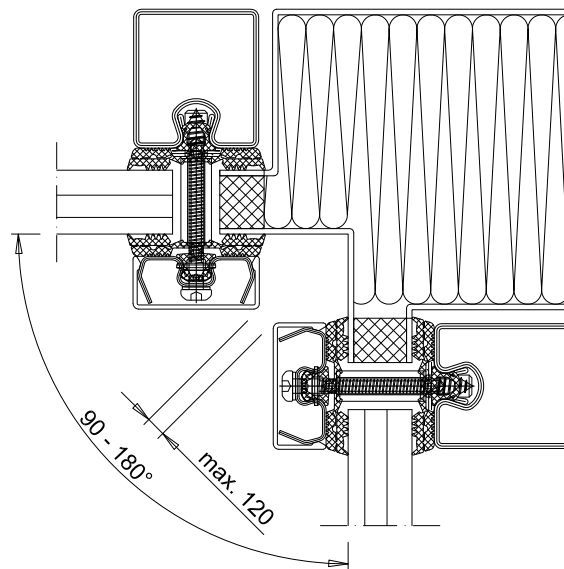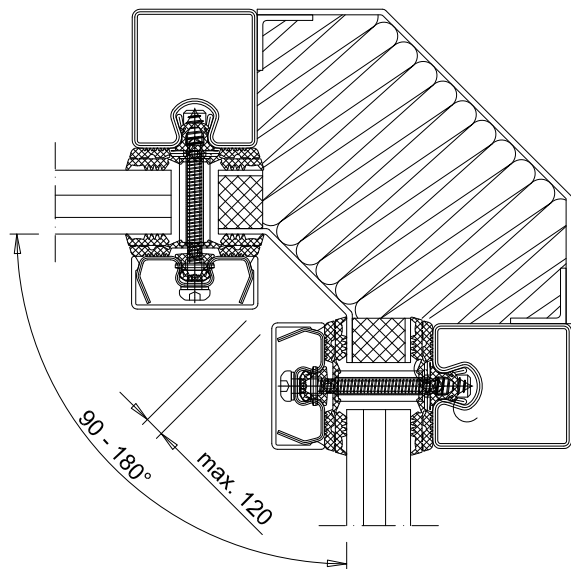

PYROTEK Acier Modèle / Stahl Modell / Acciaio Modello : C101-EI60-CH

