


# PYROTEK Aluminium Modell S504-EI90-DE

FESTVERGLASUNG F90 (EI90)

PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM

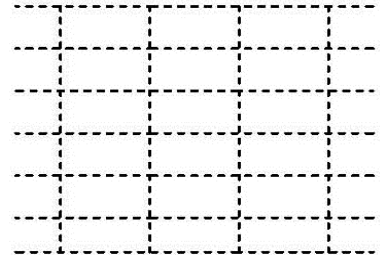

DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEÄNDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE F90 STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANEEELEMENTE	VERBUNDGLASSCHEIBE UND ISOLIERGLASSCHEIBE : 1 400*2300 (B*H ODER H*B) VERSCHIEDENE GLASFORMEN MÖGLICH PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : 1 250*2300 (B*H ODER H*B)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANEEELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
ELEMENTGRÖSSEN	ELEMENTBREITE UNENDLICH ELEMENTHÖHE MAXIMAL 4500 ODER 4000 IN VERBINDUNG MIT FEUERSCHUTZABSCHLÜSSEN (TÜREN) AB EINER ELEMENTHÖHE > 3000MM SIND STATIKPFOSTEN ZU VERWENDEN)

VERSION 1 VOM 10.02.12

VD-INDUSTRY GMBH

FABRIK SONNTAG 4B

D-79183 WALDKIRCH

DEUTSCHLAND

TEL : +49 (0)7681 474 556 63

FAX : +49 (0)7681 474 556 64

[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

VD-PYROTEK Aluminium Modell S504-EI90-DE

