



Deuren, venster
ramen, wanden,
gevels kogelwerend
en inbraakwerend
van het merk

SECURITEK

➤ **Fabrikant**
manufacturer

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



SECURITEK STAAL

Met thermische onderbreking


Model W122-CR 3-NL

Dubbel vensterraam

Inbraakwerend CR 3

SECURITEK Staal T.O Model W122-CR 3-NL

DUBBEL VENSTERRAAM MET THERMISCHE ONDERBREKING
INBRAAKWEREND CR 3 VOLGENS NORM EN 1627

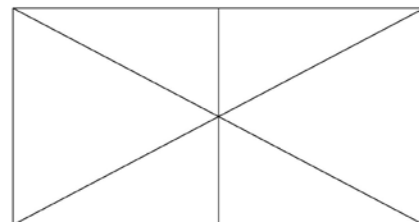



DE TECHNISCHE INFORMATIE HIERONDER IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING. ALLEEN ZAL DE CONTRACTUELE AANWIJZINGEN OP DE PRODUCTIE PLANNEN NA DE TECHNISCHE ONTWIKKELING, GEVALIDEERD DOOR ONZE STUDIEDIENST

KADER	STALEN PROFIELEN MET DUBBELE AANSLAG. EPOXY POEDERCOATING VOLGENS RAL-NORM NF P 24-351
BOUWCONSTRUCTIE	GEWAPEND BETON MINIMALE NOMINALE DIKTE > 100MM VOLGENS DIN 1045
GLASLATTEN	ENKELE GLASLATTEN AAN DE BINNENZIJD
BEGLAZING EN PANELEN	CR P5A VOLGENS EN 356 DUBBELE GELAAGDE BEGLAZING INBRAAKWEREND 66.8/LUCHT/44.2. DUBBELE GELAAGDE BEGLAZING INBRAAKWEREND 66.8/ARGON/44.2.
DICHTHEID EN BEVESTIGING	VERZEGELING TUSSEN HET FRAME EN DE MUUR BEVESTIGINGEN NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
RICHTING VAN DE AANVAL	TEGENZIJD VAN DE GLASLATTEN
MAXIMALE AFMETINGEN VAN HET KADER	ACTIEF VENSTERRAAM : BREEDTE: 310 - 1400 HOOGTE: 750 - 2400 PASSIEF VENSTERRAAM: BREEDTE: 310 - 1400 HOOGTE: 750 - 2400
BASIS UITRUSTING	ALUMINIUM KRUK EV1 MET SLEUTEL FUNCTIE D/K OF D

VERSIE 1 VAN 10/07/13

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

RVS 1.4301 met thermische onderbreking - Afwerking korrel 220

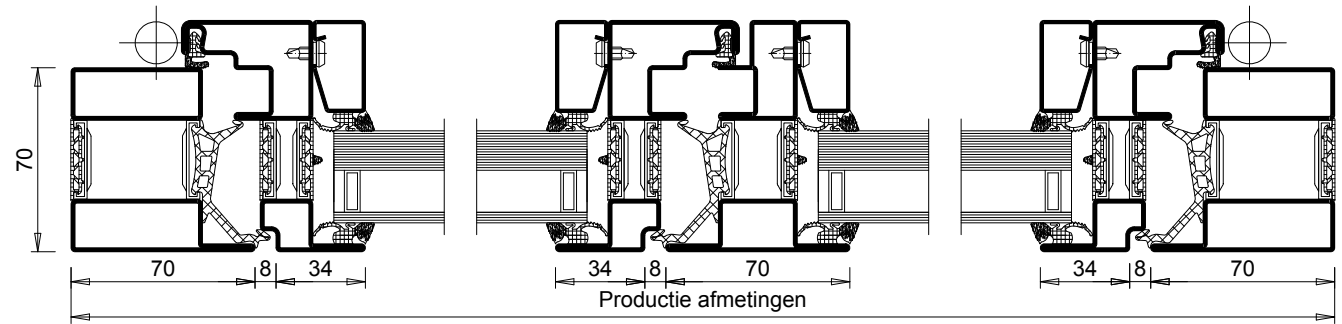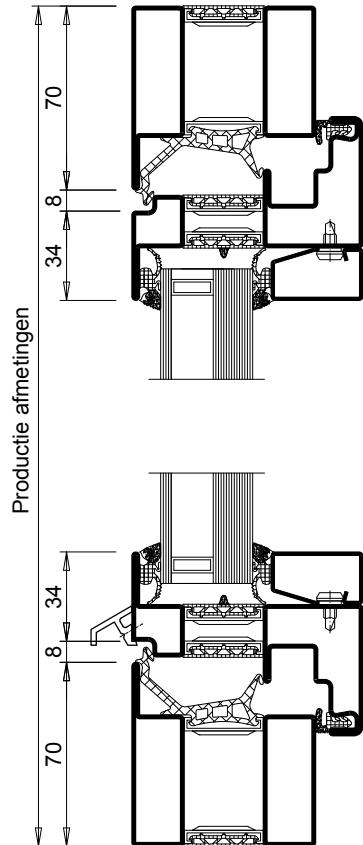

Buitenaanzicht - openen naar buiten

