



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
pare-balle et
anti-effraction
de marque

SECURITEK

➤ **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



SECURITEK ACIER

A RUPTURE DE PONT THERMIQUE


Modèle D112-CR 2-FR

Bloc porte vitré 1 vantail

anti-effraction CR 2

SECURITEK ACIER R.P.T Modèle D112-RC 2 -FR

BLOC PORTE VITRÉ À RUPTURE DE PONT THERMIQUE 1 VANTAIL
RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 2 SUIVANT LA NORME EN 1627





LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.


| | |
|--|---|
| OSSATURE | PROFILÉS ACIER À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351 |
| CONSTRUCTIONS SUPPORTS | BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045 |
| PARCLOSAGE | SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR |
| VITRAGES ET PANNEAUX | CR P4A SELON DIN EN 356 OU CR A3 SELON DIN EN 52290 SURFACE MAXIMUM 2M ² DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/GAZ/44.2 |
| ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION | ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX |
| SENS DE L'ATTAQUE | CÔTÉ DES PAUMELLES ET DU CÔTÉ OPPOSÉ. LES PARCLOSES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE APPLIQUÉES SUR LA FACE PROTÉGÉE DE L'ÉLÉMENT |
| PASSAGE LIBRE | PASSAGE LIBRE MAX : 498 - 1298 X 1870 - 3000 |
| DIMENSIONS MAXIMALES | LARGEUR : 600 - 1400 HAUTEUR : 1870 - 3000 |
| EQUIPEMENT DE BASE | 3 PAUMELLES À SOUDER ACIER RÉGLABLE EN HAUTEUR 1 PION ANTI-DÉGONDAGE SERRURE 5 POINTS DOUBLE BÉQUILLE INOX RONDE 2 ROSACES À VISSER INOX |
| EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE | PAUMELLES SUPPLÉMENTAIRES SERRURE 3 POINTS À FONCTION ANTI-PANIQUE BARRES ET PUSH-BARS ANTI-PANIQUE GÂCHE ÉLECTRIQUES À RUPTURE FERME PORTE EN APPLIQUE OU ENCASTRÉ VENTOUSE DE VERROUILLAGE SEUILS DE PORTE |

VERSION 1 DU 10.07.13


VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY

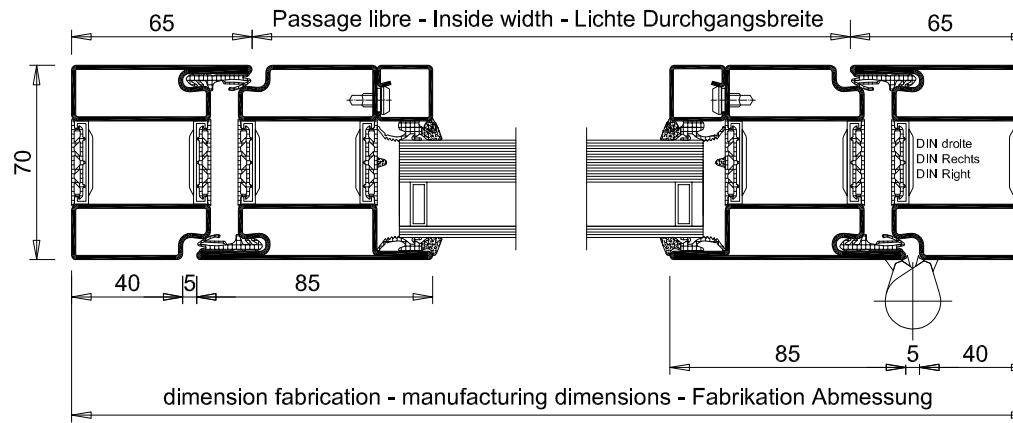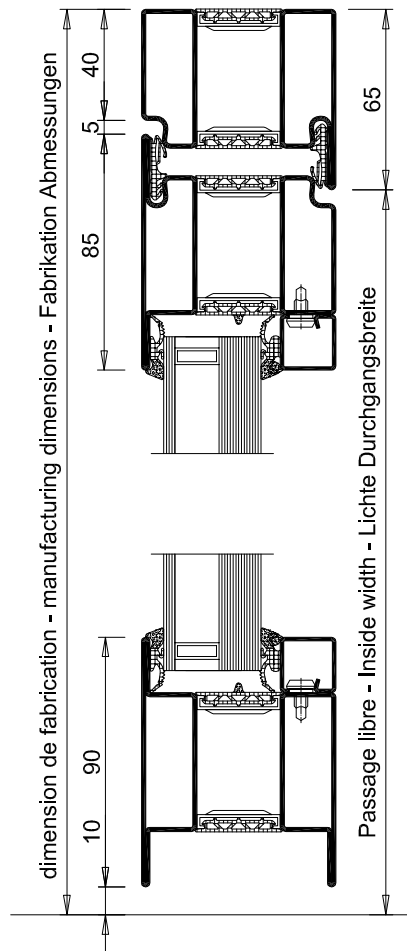

Vue extérieure - ouverture extérieure
Exterior view - outward opening door
Aussenansicht - Öffnung nach aussen

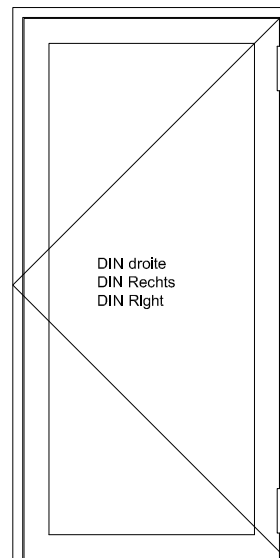

Montant - traverse
Mullion - transom
Pfosten - Riegel

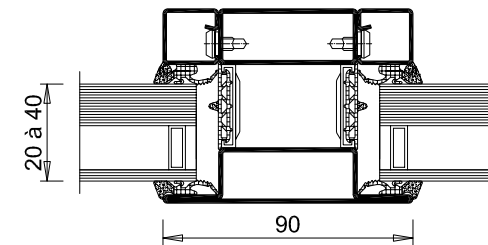

Ouverture intérieure
Inward opening door
Öffnung nach innen

